


上海新型建材岩棉有限公司

Shanghai ABM Rock Wool Co., Ltd.

樱花船用板

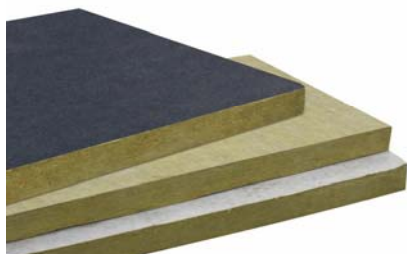

樱花船用板（MS 系列）的多孔纤维结构使其拥有非常好的保温，隔音和防火性能。根据不同的应用和要求，可以在表面单面或者双面贴铝箔玻纤布等贴面。

标准规范

产品型号	MS60	MS80	MS100
标称密度, kg/m ³	60	80	100
厚度, mm	40~100	25~150	25~150
尺寸(长 x 宽)*, mm	1200x600		

*如需其他规格的产品，请咨询公司销售

主要性能及技术指标

性能	MS60	MS80	MS100	单位	标准
燃烧性能	岩棉板：不燃 贴面材料：低播焰			---	ASTM E136 IMO A.799(19) IMO A.653(16)
最高使用温度	450	650	650	℃	ASTM C411
	贴面材料：80				
导热系数 (70℃)	≤0.042	≤0.040	≤0.039	W/(m·K)	GB/T 10294 ASTM C518 ASTM C177
质量吸湿率	≤1.0			%	ASTM C1104M
憎水率	≥99			%	GB/T 10299
熔点	≥1000			℃	---
环保	无石棉, 不含 CFCs, HCFCs 和 HFCs			---	---

其他性能请参照 GB/T 11835-2007 或者 JIS A9504-2011

电话 (Tel): +86-21-59751823

网址 (Web): www.cnabm.com

地址: 上海沪青平公路 3828 弄 99 号
Shanghai

传真 (Fax): +86-21-59751037

邮编 (P.C): 201703

Add: No.99, lane 3828 Huqingping Road

上海新型建材岩棉有限公司

Shanghai ABM Rock Wool Co., Ltd.


应用

MS 系列产品主要用于甲板、舱壁以及船只及大型储罐壳体的保温、防火和隔音。

◎储罐保温

所有 MS 系列产品接缝要紧密的固定及错缝拼接，以减少热桥。

MS 系列产品用船用碰钉和垫片共同固定，碰钉长度应该最少要比整个保温层厚度大 15mm，把碰钉弯曲后扣紧垫片使 MS 系列产品紧贴储罐墙壁。

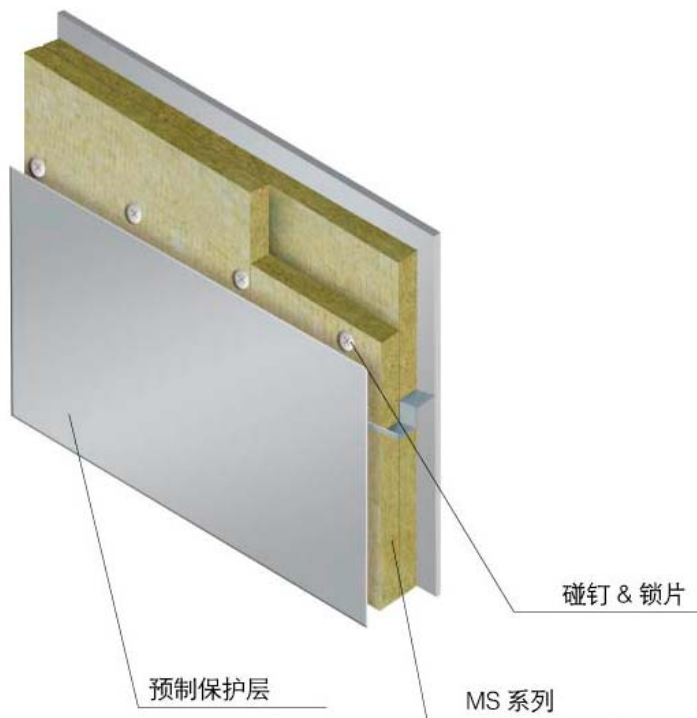

上海新型建材岩棉有限公司

Shanghai ABM Rock Wool Co., Ltd.

◎天花板保温

MS 系列产品完全平铺满在天金属框架中。

接缝要紧密，没有空隙。

用于穿孔构造的钢板时，MS 系列产品表面须贴有铝箔玻纤布等贴面材料。

