


上海新型建材岩棉有限公司

Shanghai ABM Rock Wool Co., Ltd.

樱花船用薄板 180

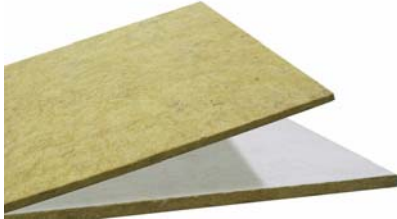

樱花船用薄板 180 (Marine Slab 180) 厚度薄, 平整度好, 能在狭窄区域内满足防火、保温和吸音要求, 扩大使用面积。根据不同的要求, 可以在表面贴玻纤毡等贴面材料。

标准规范

产品型号	Marine Slab 180
标称密度, kg/m ³	180
厚度, mm	10~80
尺寸(长 x 宽)*, mm	2160 x492, 1965 x495

*如需其他规格的产品, 请咨询公司销售

主要性能及技术指标

性能	指标	单位	标准
抗压强度(10%变形)	≥40	kPa	EN 826
燃烧性能	岩棉板: 不燃 贴面材料: 低播焰	---	ASTM E136 IMO A.799(19) IMO A.653(16)
最高使用温度	船用板: 750 贴面材料: 80	°C	ASTM C411
导热系数 (70°C)	≤0.040	W/(m·K)	GB/T 10294 ASTM C518 ASTM C177
质量吸水率	≤1.0	%	ASTM C1104M
憎水率	≥99	%	GB/T 10299
熔点	≥1000	°C	---
环保	无石棉, 不含 CFCs、HCFCs 和 HFCs	---	---

其他性能请参照 GB/T 11835-2007 或者 JIS A9504-2011

电话 (Tel): +86-21-59751823

网址 (Web): www.cnabm.com

地址: 上海沪青平公路 3828 弄 99 号

传真 (Fax): +86-21-59751037

邮编 (P.C): 201703

Add: No.99, lane 3828 Huqingping Road Shanghai

上海新型建材岩棉有限公司

Shanghai ABM Rock Wool Co., Ltd.

应用

Marine Slab180 主要应用于船上卫生单元和船用隔音复合板。

◎用于卫生单元

Marine Slab180 表面要贴玻纤毡。

Marine Slab180 和卫生单元的钢板框架粘结在一起，接缝处要紧密。

为减少冷桥，尽可能减少拼缝。



Marine Slab 180

上海新型建材岩棉有限公司

Shanghai ABM Rock Wool Co., Ltd.

◎用于复合板保温

两面金属板分别与 Marine Slab180 粘帖复合；

对于整块复合板，两边尽可能各只使用一整块 Marine Slab180，以减少接缝，降低冷桥；

Marine Slab180 和 SL220 要紧密拼接；

